

BF1 Tartım İndikatörü

Genel Amaçlı Tartım Göstergesi



Özellikler:


- Ağırlık gösterimi ve değer iletimi, 4 set point (2 çıkış)
- A/D çevrim oranı saniyede 960 çevrime kadar
- 3 farklı kalibrasyon desteği:
 - Ağırlıklı ile Kalibrasyon
 - Servis Kalibrasyonu (mV)
 - Teorik Kalibrasyon (mV/V)
- Basma ve Çekme loadcell desteği
- Üst ve alt değer tutma özelliği (opsiyonel)

İletişim Portları:

- RS232 ve RS485, Ethernet, Analog 4-20 mA






RS 485/232 + Analog Çıkış
(MODBUS RTU)

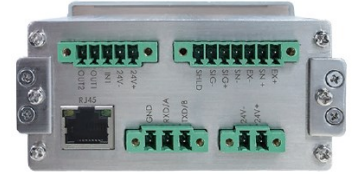

RS 485/232 + Ethernet
(MODBUS RTU/TCP)

Boyutlar:



Panel cutout dimension:



Teknik Özellikler:

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
Güç Kaynağı	24 VDC
Güç Tüketimi	10W
A/D Çevirici Tipi	24-bit Delta-Sigma
Analog Giriş	0 to 15mV
Çevrim Hızı	120/480/960/s
Gösterge Hassasiyeti	1 / 50.000
En Az Hassasiyet	0,02 μ D/d
Ana Ekran	6 dijital, 7 segment, kırmızı LED
Tuş Takımı	4 membran tuş, "bip" ses onaylı
LED Işık Sinyali	ZERO, STABLE, HOLD (3 yeşil LED)
Çalışma Sıcaklık Ortamı	(-10 °C / 40 °C)
Ortam Nemi	%90 nem ıslanma olmadan
IP Tipi	IP65
Loadcell Sayısı	8 adet Loadcell bağlanabilme (350 Ohm)
Gövde	Alüminyum gövde, ABS plastik ön yüz
Giriş / Çıkış	1 giriş / 2 çıkış (500 mA)
Giriş Portu Komutları	1 Giriş: ZERO, TRIGGER HOLD, ELECTRICAL LEVEL HOLD
Çıkış Portu Komutları	2 Çıkış: STABLE, OFL, MEETING SET POINT OUTPUT
Analog Çıkış	0-5V/ 0-10V/4-20mA / 0-20mA/ 0-24mA/ (seçilebilir)

Uygulama Diyagramı:

